

एसओबी-27/2021सभी रनिंग कर्मचारी

विषय: डब्लूएजी-12बी लोकोमोटिव दुलाई चार्ट और सुरक्षितपरिचालन.

डब्लूएजी-12बीलोकोमोटिव के साथ काम करते समय सभी रनिंग स्टाफ द्वारा सख्ती से पालन करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं

i. चल रहे परिचालन से संबंधित आइटम हैं:


i. ओवर चार्ज रुकावट से बचें.

ii. दरवाजे और खिड़कियां खुली रखकर लोको नहीं चलाना.

जब केबिन सक्रिय नहीं होते हैं, और दरवाजे खुले होते हैं तो नीचे पॉप-अप डिस्प्ले होते हैं.



सिंगल यूनिट

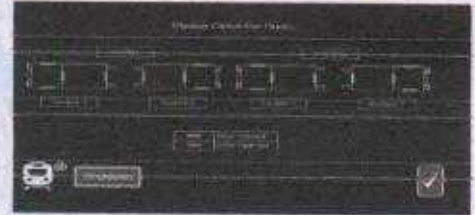

मल्टिपल यूनिट

iii. पार्किंग ब्रेक लागू किए गए स्थिति में लोकोमोटिव को नहीं.

iv. ठहराव को कम करने के लिए नीचे दिए गए अनुदेशों का पालन करें:

➤ रेत के डिब्बे में पर्याप्त रेत सुनिश्चित करें.

Location	Action/Result
Driver Cab	Fill the sand box with sand to the optimum level • Press the sanding function pedal in the driver's desk • Ensure the sanding is taking place in the forward axles. • Release the sanding function pedal. • Refill the sanding box to the optimum level, if required.

INDICATIONS: When sanding is active, indication provided on bottom bar DDU screen.

Icon	Description
	Sanding is in progress
	Sanding is bypassed



Sanding is in progress Indication in DDU

- वाहतों की कुल संख्या , टन भार, मौसम की स्थिति और वक्र फ्रीड करें . यदि डीडीयू ओवरलोड संकेत दिखाता है, तो बैंकर के लिए पूछें.
- डीडीयू में किसी भी टीसीयू को अलग-थलग करने के लिए जाँच करें या यदि कोई टीसीयू चलने पर अलग हो जाता है (आईओएस संदेश बजर के साथ प्रदर्शित किया जाएगा) तो आनुपातिक भार के साथ ट्रेन का परिचालन करें.



Figure 110 : TSD status screen

Icon	Description
	TSD overload
	TSD OK
	TSD warning
	TSD information & Power Off
	Included TSD Maintenance

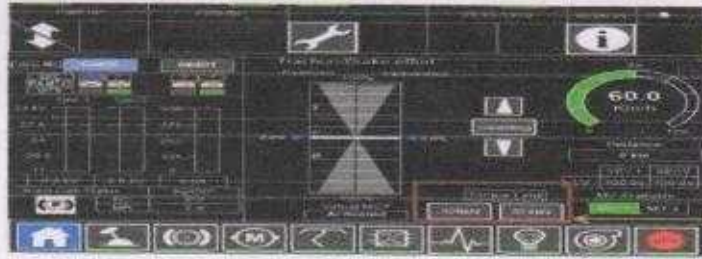


Figure 111 : Motor status screen

Icon	Description
	Motor overload
	Motor OK
	Motor warning
	Motor information & Power Off
	Included Motor Maintenance

- दुलाई चार्ट (संलग्न) का ग्रेडिएंट , कर्व , सक्रिय टीसीयू की संख्या और ट्रेक स्थिति के आधार पर सख्ती से पालन किया जाए.
- जाँच करें कि लोको डीडीयू से सक्रिय सीमित टॉर्क के साथ चल रहा है या नहीं.

Torque Limit selection is provided on DDU.



- कोई भी समस्या हो तो, हेल्प लाइन टीम 24x7 से संपर्क करें.

सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए अपने सभी नामित रनिंग कर्मचारियों को परामर्श दें.

मुख्य कर्मीदल नियंत्रकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अनुदेशों की सूचना सभी रनिंग स्टाफ को नोटिस बोर्ड के माध्यम से दें.

संलग्न: डब्लूएजी 12बीका दुलाई चार्ट.

ए.मधुसूदन सागर
(ए.मधुसूदन सागर)

वमंविइंजी/कचस्टा/सिकंदराबाद